

Technický list: model uvex i-lite 9143 265

UVEX Safety CZ, k. s., Na Jamách 394, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

1. Vlastnosti produktu

- součást řady ochranných brýlí 3v1 uvex i-range - umožňuje přizpůsobení brýlí dle rizik na pracovišti
- velký, plochý zorník přináší nenarušený výhled
- x-tended sideshield nabízí dodatečnou ochranu před riziky
- vícestupňové nastavení straniček umožňuje vysoký stupeň individuálního přizpůsobení a tím je zajištěno dobré usazení na všechny typy a šíře obličejů
- ergonomicky tvarované straničky poskytují bezpečné usazení bez otlaků
- robustní polykarbonátové zorníky s osvědčenou technologií polakování uvex supravision – zorníky s permanentním anti-fogem a s odolností proti poškrábání
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému záření UVA a UVB do 400 nm
- bez kovu

2. Technické údaje

Rám

Materiál	PC-PBT
Vlastnosti	straničky s vícestupňovou inklinací
Barva	antracit, modrá

Značení

ID výrobce	W
Norma EN	166
Mechanická pevnost	F (45 m/s)
Symbol shody	CE

3. Technické údaje - zorník

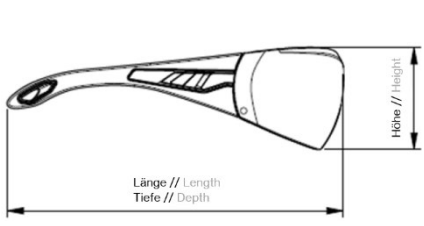



Materiál	PC
Tloušťka	2.35 mm při PD
Polakování	uvex supravision excellence
Barva	čirá
UV ochrana	UV400

Značení

Filtr	2C-1.2 (EN 170)
ID výrobce	W
Optická třída	1
Mechanická pevnost	F (45 m/s)
Odolnost proti poškrábání	K
Antifog	N
Symbol shody	CE
Výrobní symbol	

4. Logistické informace

Produkt

Váha	32g		
Rozměry (L x W x B) přibl. v mm	  ilustrační obr.		
	160 x 150 x 55		
	Jednotka bal. 1	Jednotka bal. 2	Jednotka bal. 3
EAN kód	4031101932538	4031101932538	4031101932538
Množství v ks	1	10	160
Rozměry (L x W x H) přibl. v mm	 ilustrační obr.		
	60 x 150 x 70	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Přibl. váha netto v g	32	320	5,120
Přibl. váha brutto v g	62	725	12,470
Země původu	Německo		

5. Ostatní

Normy	EN 166 + EN 170
Kategorie OOPP	Kategorie II